

# Die klassischen Einsatzgebiete

- Gartengestaltung
- Hanggestaltung:  
Terrassierung, Abtreppung, Unterteilung ...
- Böschungssicherung
- Gliederung und Einfassung von Lebensräumen
- Sichtschutzwände freistehend,  
integriert in den Wall
- Ufersicherung
- Künstlerische Gestaltung
- Vertikal belastbar

# Fundament


- Bis zu einer Bauhöhe von 3,5m ist lediglich eine Frostschuttschicht (mindestens 50 cm) notwendig.
- Zwischen 3,5m und 5,0 m genügt ein unbewehrtes Betonfundament (mindestens C16/20).
- Über 5,0m wird ein bewehrtes Betonfundament (mindestens C16/20) benötigt.

Anfragen an:

[vertrieb-baustoffe@geigergruppe.de](mailto:vertrieb-baustoffe@geigergruppe.de)



Mehr zu unseren Leistungen unter [www.geigergruppe.de](http://www.geigergruppe.de)

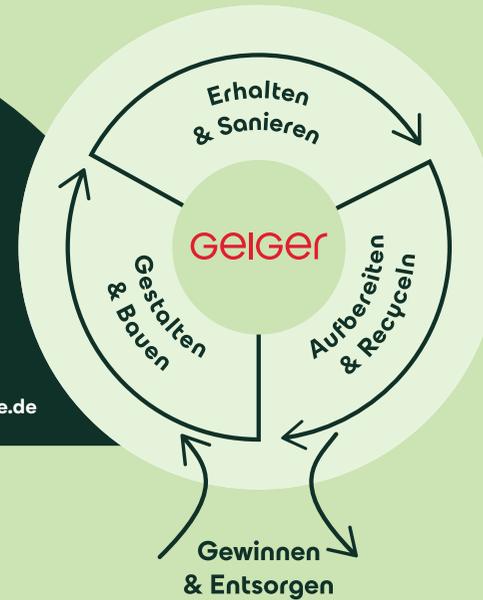

## Kreislaufwirtschaft Eine runde Sache

Unsere Leistungsbereiche basieren dabei auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das heißt: Wir gestalten und bauen, erhalten und sanieren, bereiten auf und recyceln, ganz im Sinne eines möglichst geschlossenen Kreislaufs. Aber wir gewinnen und entsorgen auch, da noch nicht überall eine Wiederverwertung möglich ist – dies jedoch mit größter Zuverlässigkeit und einem hohen Verantwortungsbewusstsein.

# GEIGER

Geiger Gruppe · Wilhelm-Geiger-Straße 1 · 87561 Oberstdorf · Deutschland

☎ +49 8322 18-0 ✉ [info@geigergruppe.de](mailto:info@geigergruppe.de) 🌐 [www.geigergruppe.de](http://www.geigergruppe.de)

# GEIGER

Baustoffe



# Steinkörbe

Maschinell befüllt  
und verdichtet.

# Geiger Steinkörbe System RAWE ...



- **Zertifiziert nach TL Gab-StB**
- **Qualitativ hochwertig**  
Durch werkseitige Befüllung und Verdichtung bis zu 15% mehr Inhalt, kein „ausbauchen“
- **Kurze Bauzeit**  
Durch schnelles und kostengünstiges Versetzen
- **Schnell und wirtschaftlich**  
Montageleistung bis 150 m<sup>2</sup> pro Tag
- **Platzsparend**  
Freistehend bis 2m Höhe auf nur 0,5m Breite und  
Freistehend bis 7m Höhe auf nur 1,0m Breite
- **Dauerhaft**  
Langlebig und wartungsfrei
- **Ökologisch wertvoll**  
Lebensraum für Tiere und Pflanzen

# ... der wiederversetz- bare, fertig im Werk befüllte und verdich- tete Steinkorb ...

**Füllung:** Steinbruchsmaterial, Kantenlänge ca. 63/150 mm. Das Füllmaterial ist ein Naturprodukt, bei dem Farbänderungen/-abweichungen vorkommen können.

Stab- bzw. Doppelstabgitter, Maschenweite 50x200 mm, verschweißt, Drahtnennendurchmesser 6 mm, Stückverzinkung gemäß DIN-EN-ISO 1461. Hersteller der Korbgitterteile nach DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert, Korbgitter werden nach dem Biegen stückverzinkt. Für lange Lebensdauer, hohe Stabilität und Passgenauigkeit. Mit Montagebügel für schnelles und preisgünstiges Versetzen.

**Lieferung:** Die Geiger Steinkörbe werden fix und fertig, entsprechend des jeweiligen Baustellenbedarfs, angeliefert und können unabhängig von Witterung und Jahreszeit kostengünstig und schnell versetzt werden.



Allgäuer Schrattenkalk



Jura Kalk



Vilser Kalk



# ... in unterschiedlichen Größen erhältlich

	Steinkorb	Länge in cm	Tiefe in cm	Höhe in cm	ca. Gewicht pro Steinkorb
	Typ 1	50	X	50	210 kg
	Typ 2	100	X	50	420 kg
	Typ 3	100	X	100	840 kg
	Typ 4	100	X	50	840 kg
	Typ 5	100	X	100	1.680 kg
	Typ 6	150	X	50	1.260 kg
	Typ 7	150	X	100	2.520 kg
	Typ 8	200	X	100	3.360 kg
	Typ 9	200	X	50	1.680 kg
	Typ 10	200	X	50	1.680 kg
	Typ 11	200	X	50	840 kg
	Typ 12	50	X	50	420 kg
	Typ 13	150	X	50	630 kg
	Typ 14	150	X	100	1.260 kg